

ワンタッチレバーハンドル交換方法

下記の説明・注意点をよく読み、交換してください。


ドア金具は、3つの部品で構成されています。




座




レバーハンドル



チューブラ錠

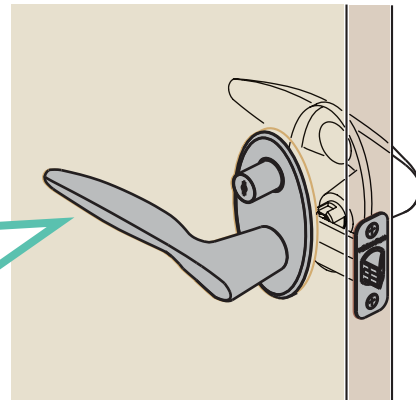


《レバーハンドル》を取り外す【可動ブロック】について

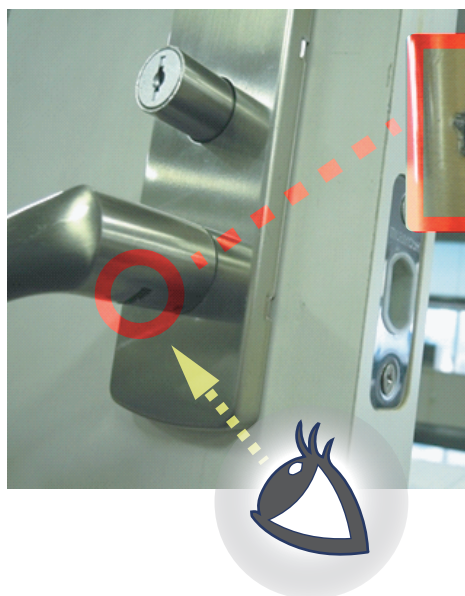

拡大図

レバーハンドルを下から覗くと四角い溝があり、下図のイラストのようになっています。

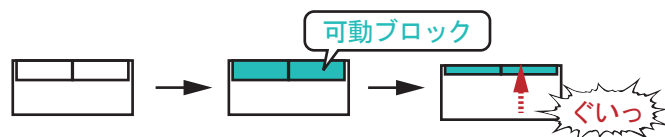

【可動ブロック】をマイナスドライバー等で動かすことでレバーハンドルが外れます。

注意点




※【可動ブロック】を動かす時は2つのスイッチを同時に押してください。




※【可動ブロック】が上記のように隙間が狭くなっている場合があります。マイナスドライバーを差し込む際、注意してください。

《レバーハンドル》の取り外し方

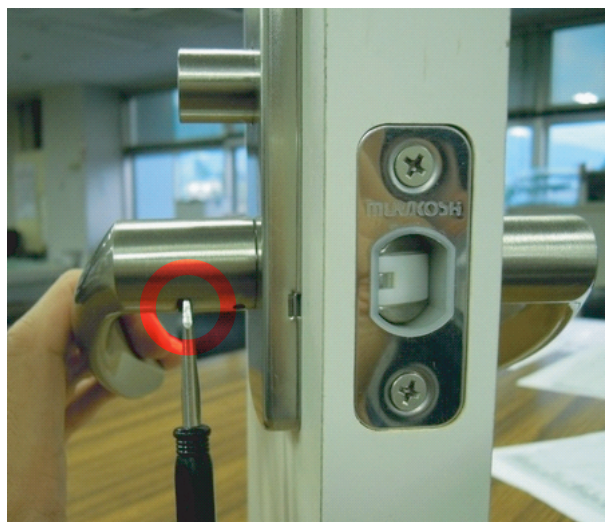

マイナスドライバーを差し込みます。

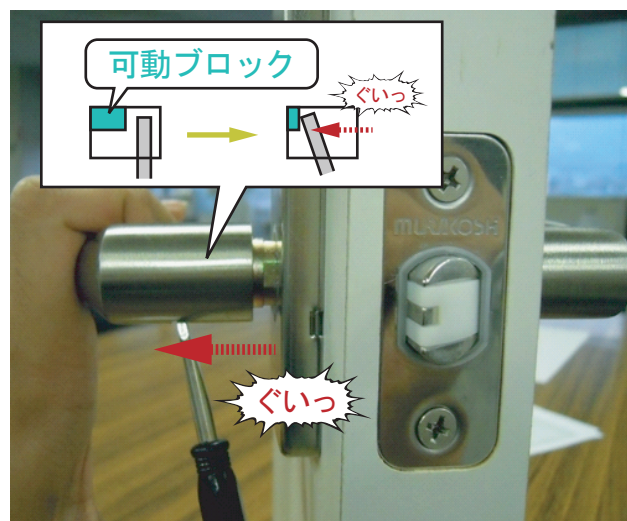

【可動ブロック】を押しつつ工具を矢印方向へ動かし、《レバーハンドル》を引き抜きます。