



チューブラ錠ラッチ部の左右切換え方法

注意：ラッチ部の切換えは、必ず扉に取り付ける前に行ってください。

【レバーハンドルの構造】

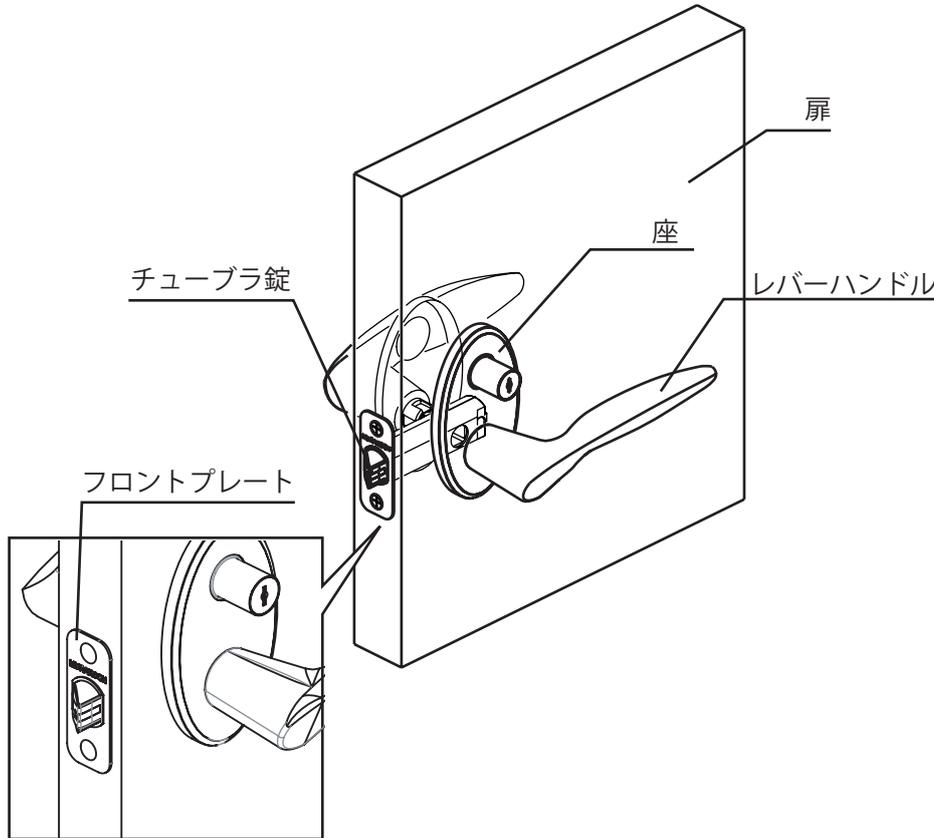


【チューブラ錠】

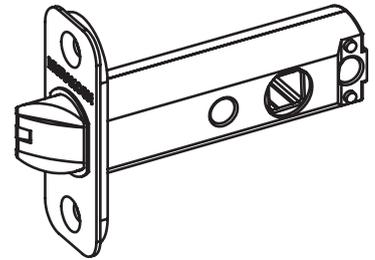


【右開き→左開き】


左開き→右開きの場合はこの逆です。

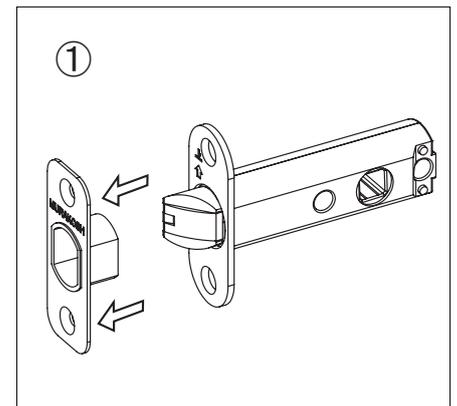


フロントプレートを取り外します。

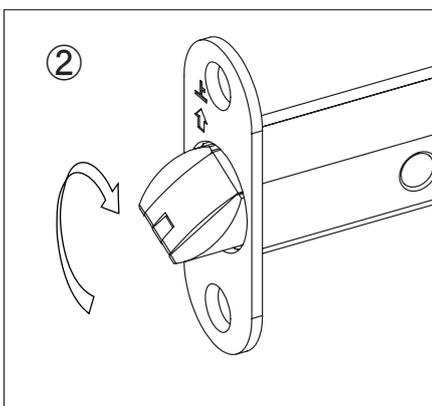

ラッチ部を180度回転させます。

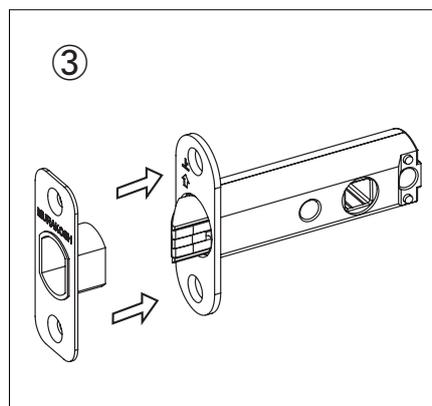

フロントプレートを元の位置に戻します。

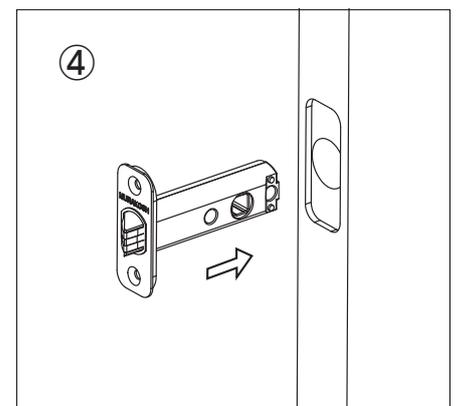

チューブラ錠を扉に固定します。